



Systemzubehör First

Schliessbleche Normalprofil mit Prüfilfüller

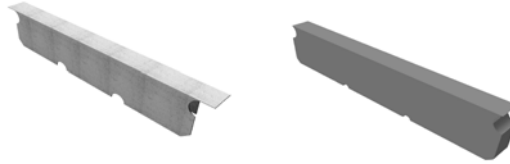

Material	Profiltyp									
	N50-400	N50-429	N50-500	N50-529	N65-250	N65-305	N65-333	N65-400	N65-500	N65-600
Aluminium walzblank	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium stucco	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium RAL farbeschichtet (PE)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium RAL farbeschichtet (PVDF)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stahl RAL farbeschichtet (PE)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zink natur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zink vorbewittert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Schließbleche für VF-Profile mit Profilfüller

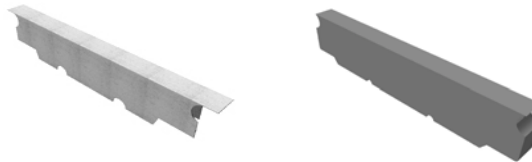

Material	Profiltyp					
	VF65-305	VF65-333	VF65-400	VF65-434	VF65-500	VF65-600
Aluminium walzblank	•	•	•	•	•	•
Aluminium stucco	•	•	•	•	•	•
Aluminium RAL farbeschichtet (PE)	•	•	•	•	•	•
Aluminium RAL farbeschichtet (PVDF)	•	•	•	•	•	•
Stahl RAL farbeschichtet (PE)	•	•	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•	•	•	•
Zink natur	•	•	•	•	•	•
Zink vorbewittert	•	•	•	•	•	•
Kupfer	•	•	•	•	•	•

Schließbleche variabel mit Profilfüller



Material	Profiltyp			
	N65-100/150	N65-200/350	N65-300/550	N65-400/750
Aluminium walzblank	•	•	•	•
Aluminium stucco	•	•	•	•
Aluminium RAL farbeschichtet (PE)	•	•	•	•
Aluminium RAL farbeschichtet (PVDF)	•	•	•	•

Systemzubehör First

Firsthaube

Aluminium walzblank
Aluminium stucco
Aluminium beschichtet



Für die Montage werden 2 m Einhangstreifen (Artikelnr. 82190000) je lfm Firstlänge benötigt.

Pulldachanschluss

Aluminium walzblank
Aluminium stucco
Aluminium beschichtet



Für die Montage wird 1 m Einhangstreifen (Artikelnr. 82190000) je lfm Pultlänge benötigt.

Pulldachabschluss

Aluminium walzblank
Aluminium stucco
Aluminium beschichtet



Für die Montage wird 1 m Einhangstreifen (Artikelnr. 82190000) je lfm Pultlänge benötigt.

Einhangstreifen

aus verz. Stahlblech



Kappleiste

Aluminium walzblank
Aluminium stucco
Aluminium beschichtet



Klemmleiste

Aluminium walzblank
Aluminium stucco
Aluminium beschichtet




Putzleiste

Aluminium walzblank
Aluminium stucco
Aluminium beschichtet



Auf Anfrage sind die Kantteile auch in den Alu-Sonderfarbtönen oder in den Materialien Zink, Kupfer und Edelstahl erhältlich.

Bitte beachten Sie dabei den Mindestbiegeradius von 1,5 T bei Komplettumschlägen von 180 Grad.

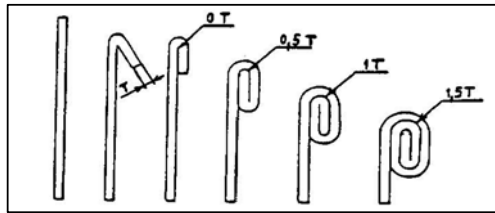

Befestiger für Kantteile

Presslaschenblindniet - 5,2 x 6w
Presslaschenblindniet - 5,2 x 8w

Klemmlänge: 4,80m - 9,50 mm
Klemmlänge: 7,90 - 12,70 mm



Blindniete Alu/V2A Ø 4,8 mm
Blindniete Alu/V2A Ø 4,8 mm
Blindniete Alu/V2A Ø 5,0 mm
Blindniete Alu/V2A Ø 5,0 mm
Blindniete Alu/V2A Ø 5,0 mm

Klemmlänge: 0,50 - 6,50 mm
Klemmlänge: 4,50 - 11,00 mm
Klemmlänge: 5,00 - 6,50 mm
Klemmlänge: 9,50 - 11,00 mm
Klemmlänge: 10,50 - 14,00 mm

