

Produktinformationen KP Multi Typ A

Materialien:	Aluminium	0,90 mm – 1,00 mm
	Stahl	0,63 mm – 0,88 mm

Beschichtungen: PE / BEMO-DUR / BEMO-FLON

Oberflächen: Stucco, Aluzink, walzblank

Lieferlängen max.: 6.000 mm

Lieferlängen min.: 800 mm


Alle angegebenen Maße in mm.
Die Paneele sind nach der BEMO Montageanleitung zu verlegen.

Bezeichnung Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Typ
KP Multi Typ A

17.07.2019

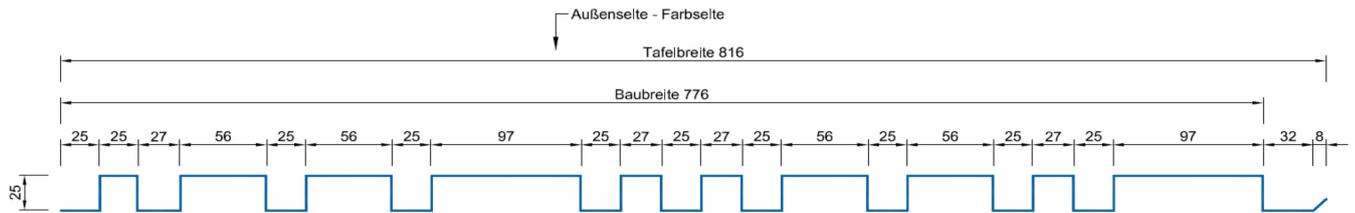


Produktinformationen KP Multi Typ B

Materialien:	Aluminium	0,90 mm – 1,00 mm
	Stahl	0,63 mm – 0,88 mm
Beschichtungen:	PE / BEMO-DUR / BEMO-FLON	
Oberflächen:	Stucco, Aluzink, walzblank	
Lieferlängen max.:	6.000 mm	
Lieferlängen min.:	800 mm	

Alle angegebenen Maße in mm.
Die Paneele sind nach der BEMO Montageanleitung zu verlegen.

Bezeichnung Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

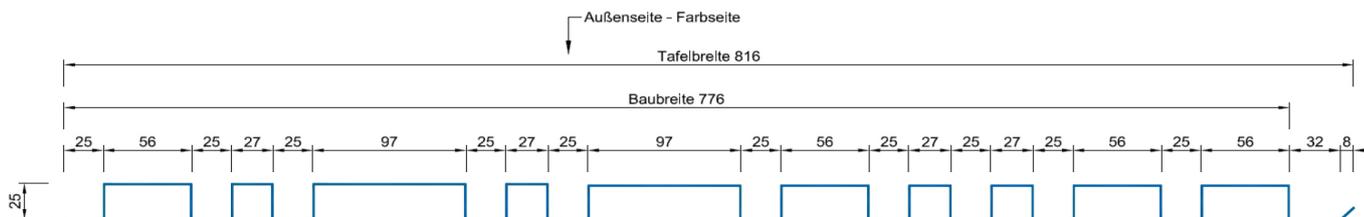


Produktinformationen KP Multi Typ C

Materialien:	Aluminium	0,90 mm – 1,00 mm
	Stahl	0,63 mm – 0,88 mm
Beschichtungen:	PE / BEMO-DUR / BEMO-FLON	
Oberflächen:	Stucco, Aluzink, walzblank	
Lieferlängen max.:	6.000 mm	
Lieferlängen min.:	800 mm	

Alle angegebenen Maße in mm.
Die Paneele sind nach der BEMO Montageanleitung zu verlegen.

Bezeichnung Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

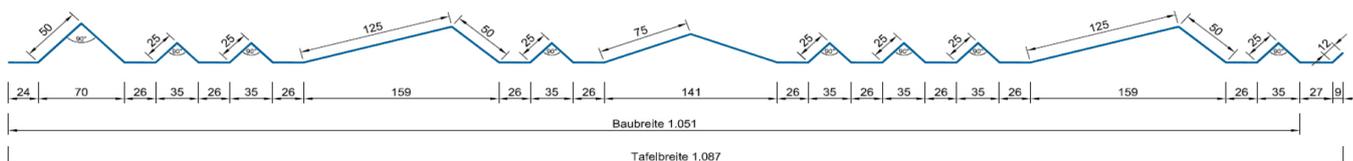

Produktinformationen KP Multi Typ Z

Materialien:	Aluminium	0,90 mm – 1,00 mm
	Stahl	0,63 mm – 0,88 mm

Beschichtungen: PE / BEMO-DUR / BEMO-FLON

Oberflächen: Stucco, Aluzink, walzblank

Lieferrängen max.: 6.000 mm

Lieferrängen min.: 800 mm

Alle angegebenen Maße in mm.
Die Paneele sind nach der BEMO Montageanleitung zu verlegen.

Bezeichnung Produktdatenblatt

Diese Zeichnung ist ausschließlich Eigentum der BEMO SYSTEMS GmbH. Ohne unsere vorherige Zustimmung darf sie weder vervielfältigt, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Wir behalten uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder der Gebrauchsmustererteilung.

Typ
KP Multi Typ Z

17.07.2019